

**P**rofi-

Infoblatt

„ Radiatorstopfen “



- ✓ „ Normale Radiatorstopfen “
- ✓ „ Superflex - Stopfen “
- ✓ „ ProfiPlus Stopfen “
- ✓ „ Meisterstopfen “
- ✓ „ Superstopfen “
- ✓ „ Profistopfen “

**Top - Design**  
*mit*  
**Super Technik**

*von ameln*



Standardstopfen  
Seite 6 + 7



auch mit  
Entlüftung

Meisterstopfen  
Seite 4 + 5



Luft + Blindstopfen  
Seite 8 + 9



Superstopfen  
Seite 12 + 13



Profistopfen  
Seite 14 + 15



Superflex-Stopfen  
Seite 10 + 11



Superflex Spezial  
Seite 10



+ Sprung

Superstopfen  
Seite 13



Profistopfen  
Seite 14 + 15



ProfiPlus - Stopfen  
Seite 16 + 17

## Bezeichnung

## Größen

Seite 75 Neu

Seite 76

Seite 76

Seite 77

Seite 77

Seite 70

Seite 70

Seite 72

Seite 72

Seite 73

Seite 73

Seite 71

Seite 71

Seite 83

Seite 78

Seite 94

Seite 75

Anfordern

„ Meisterstopfen “ Eleganter Standardstopfen

„ Normale, einfache Radiator-Standardstopfen

„ Normale, einfache Radiator-Standardstopfen

„ Radiator Entlüftungsstopfen“

„ Radiator Blindstopfen“

„ Superflex“ Radiatorstopfen mit Flexeinsatz

„ Superflex“ Radiatorstopfen mit Flexeinsatz

„ Profistopfen“ Multivariabel + ausziehbar

„ Profistopfen“ Multivariabel + ausziehbar

„ Profi**Plus**-Stopfen“ für Extremsprünge

„ Profi**Plus**-Stopfen“ für Extremsprünge

„ Superstopfen“ Multivariabel / Wahleinsätze

„ Superstopfen“ Multivariabel + Sprungadapter

„ Radiaflex Systemadapter “ Ventilübergänge

„ Supermuffen für Eisenrohr- Anschlüsse

„ Rücklaufanschlüsse “ Auswahl Übergänge

„ Aufmaß-Vorlage “ für Ventilaustausch

Hinweis Spezialbroschüre“ Ventilaustausch

11/4" - 2" Rechts+Links

3/4"-11/4" Rechts+Links

11/2" - 2" Rechts+Links

1" -11/4" Rechts+Links

11/2" - 2" Rechts+Links

1" - 2" Rechts+Links

1" - 2" Rechts+Links

11/4" - 2" Rechts+Links

für 3/8" bis 1" Ventile

für 1/2" bis 11/2" Eisenrohr

mit Längenausgleich

Erklärung Maß - Code

Hinweis auf Einbauanleitung

**Seite 4 + 5**

**Seite 6**

**Seite 7**

**Seite 8**

**Seite 9**

**Seite 10**

**Seite 11**

**Seite 12**

**Seite 13**

**Seite 14**

**Seite 15**

**Seite 16**

**Seite 17**

**Seite 18+19**

**Seite 20+21**

**Seite 22+23**

**Seite 24**

**Seite 25**

Einsetzbar alle üblichen Anschlüsse von Ventilhersteller + Übergänge aus Katalog 2020 Seite 83-85



Mit 1/2" + 3/4" IG

Rosette lösbar.



1 1/4"



1 1/2"



2"

B.- Nr. 24180	„Meisterstopfen“	<u>1 1/4" AG Rechtsgew.</u>	1/2" IG	15mm
B.- Nr. 24181	„Meisterstopfen“	<u>1 1/4" AG Linksgew.</u>	1/2" IG	
B.- Nr. 24182	„Meisterstopfen“	<u>1 1/4" AG Rechtsgew.</u>	3/4" IG	15mm
B.- Nr. 24183	„Meisterstopfen“	<u>1 1/4" AG Linksgew.</u>	3/4" IG	

B.- Nr. 24184	„Meisterstopfen“	<u>1 1/2" AG Rechtsgew.</u>	1/2" IG	17mm
B.- Nr. 24185	„Meisterstopfen“	<u>1 1/2" AG Linksgew.</u>	1/2" IG	
B.- Nr. 24186	„Meisterstopfen“	<u>1 1/2" AG Rechtsgew.</u>	3/4" IG	17mm
B.- Nr. 24187	„Meisterstopfen“	<u>1 1/2" AG Linksgew.</u>	3/4" IG	

B.- Nr. 24188	„Meisterstopfen“	<u>2" AG Rechtsgew.</u>	1/2" IG	17mm
B.- Nr. 24189	„Meisterstopfen“	<u>2" AG Linksgew.</u>	1/2" IG	
B.- Nr. 24190	„Meisterstopfen“	<u>2" AG Rechtsgew.</u>	3/4" IG	17mm
B.- Nr. 24191	„Meisterstopfen“	<u>2" AG Linksgew.</u>	3/4" IG	

Stopfen ML mit Mikro-Entlüftung



bei Stopfenorder: ML zufügen  
zum Entlüften: Rosette abdrehen

Ein von Ameln Produkt ! Vollmessing, vernickelt, mit lösbarer Rosette. **Speziell 1/2"IG**, mit durchgehendem Innengewinde für eine, auf Maß eindrehbare Radiaflex-Verlängerung 10533-Ko, für spannungsfreien Ventilanschluss an 3/8" bis 1" Ventile. Modell "Meisterstopfen ML" besitzt 3 Mikro-Entlüftungsmöglichkeiten für Eindrehpositionen. Die Rosette wird zum Entlüften abgedreht und kann über die Ü-Mutter beiseite geschoben werden. **Bei Stopfenorder Bezeichnung ML zufügen.-**

Radiaflex Übergänge siehe Hauptkatalog ab Seite 82

**Ventilanschlüsse von 3/8" bis 1" Ventile mit Normteilen oder Radiaflex-Systemadapter möglich.**

Einbaulänge nur 15 mm




Rosette

Ventilübergänge nach Bedarf einsetzbar:



Ventilübergänge möglich mit normalen Standard-Ventil-Verschraubungen oder mit Radiaflex Übergangsadapter

5.1

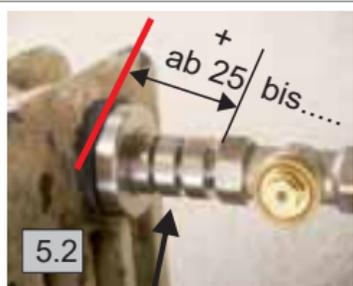

5.2



5.6

Vorschlag

Passgenaue Eindrehverlängerung 1/2" + 3/8" AG + Konus

Best. Nr. 10533-Ko



5.3



5.7


Vorschlag

Superfflex „Picco“

Best. Nr. 85004



5.4

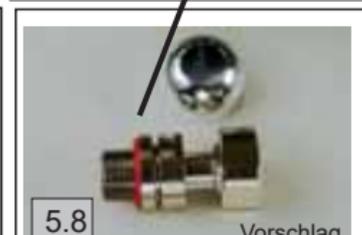


5.8

Vorschlag

12 mm Auszieh-Adapter W12+Konus

Best. Nr. 12514

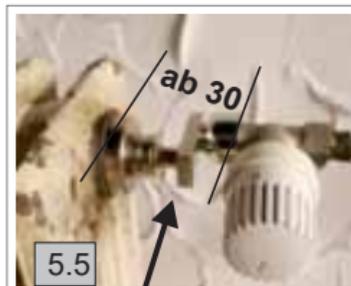

5.5



5.9

Vorschlag

Super15 Sprung-Adapter nach Wahl

Katalog einsehen

		<u>Rechtsgewinde</u>	Wei	vernickelt
		<b>1" AG x 1/2" IG</b> <b>1" AG x 1/2" IG</b>	<b>24127</b>	<b>24128</b>

		<u>Rechtsgewinde</u>	Wei	vernickelt
		<b>1" AG x 3/4" IG</b> <b>1" AG x 3/4" IG</b>	<b>24125</b>	<b>24126</b>

		<u>Rechtsgewinde</u>	Wei	vernickelt
		<b>1 1/4" AG x 3/8" IG</b> <b>1 1/4" AG x 1/2" IG</b> <b>1 1/4" AG x 1/2" IG</b>	<b>24177</b> <b>24133</b>	<b>24175</b> <b>84027</b>
		<b>1 1/4" AG x 3/4" IG</b> <b>1 1/4" AG x 3/4" IG</b>	<b>24132</b>	<b>84025</b>
		<b>1 1/4" AG x 1" IG</b>	-----	<b>24163</b>


<u>Linksgewinde</u>	Wei	vernickelt
<b>1" AG x 1/2" IG</b> <b>1" AG x 1/2" IG</b>	<b>24122</b>	(24123) Anfrage

<u>Linksgewinde</u>	Wei	vernickelt
<b>1" AG x 3/4" IG</b> <b>1" AG x 3/4" IG</b>	<b>24120</b>	<b>24121</b>

<u>Linksgewinde</u>	Wei	vernickelt
<b>1 1/4" AG x 3/8"</b> <b>1 1/4" AG x 1/2"</b> <b>1 1/4" AG x 1/2"</b>	<b>24174</b> <b>24131</b>	<b>24176</b> <b>84028</b>
<b>1 1/4" AG x 3/4"</b> <b>1 1/4" AG x 3/4"</b>	<b>24130</b>	<b>84026</b>
<b>1 1/4" AG x 1"</b>		<b>24124</b>

Hauptkatalog Seite 76

<p><b>Typ GD</b></p>  <p>Stopfen mit Dichtplatte + Dichtung 65mm extra angeben</p>	Standardlieferungen wie Best-Nr.			
	 <p>1 1/2" Stopfen mit integrierter Dichtung. Außen: 60mm ( nach Bedarf abschleifen )</p>	<p><b>Rechtsgewinde</b></p> <p>1 1/2" AG x 1/2" IG</p> <p>1 1/2" AG x 1/2" IG</p> <p>1 1/2" AG x 3/4" IG</p> <p>1 1/2" AG x 3/4" IG</p> <p>1 1/2" AG x 1" IG</p>	<p>Weiß</p> <p>84009-W</p> <p>84011-W</p>	<p>vernickelt</p> <p><u>84009-V</u></p> <p><u>84011-V</u></p> <p>24134</p>

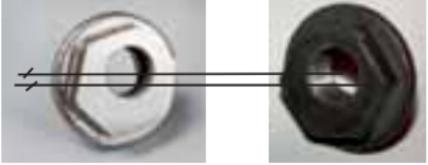 <p>7 mm Mittig versetzt</p> <p>Exclusives Modell: Seite 16 Bild Nr.16.2</p>	<p><b>Rechtsgewinde</b></p> <p>Bohrung 7mm Mittig versetzt 1/2" ( für Höhen-und waagerechte-Rohranpassung)</p> <p>1 1/4" AG x 1/2" IG versetzt 84005</p> <p>1 1/2" AG x 1/2" IG versetzt 84008</p> <p>2" AG x 1/2" IG versetzt 24169</p>	<p>vernickelt</p>
---	--	-------------------

 <p>2" Ring in vernickelt</p>	<p><b>Rechtsgewinde</b></p> <p>2" Ag x 1" IG</p> <p>2" AG x 3/4" IG</p> <p>2" AG x 1/2" IG</p>	<p>Weiß/chrom</p> <p>24165</p> <p>24166</p>	<p>vernickelt</p> <p>24164</p> <p><u>24165-V</u></p> <p><u>24166-V</u></p>
--	--	---	--

<b>Linksgewinde</b>	Weiß	vernickelt
1 1/2" AG x 1/2"	84015-W	
1 1/2" AG x 1/2"		<u>84015-V</u>
1 1/2" AG x 3/4"	84014-W	
1 1/2" AG x 3/4"		<u>84014-V</u>
1 1/2" AG x 1"		84010


<b>Linksgewinde</b>		vernickelt
Stopfen mit Dreheinsatz Katalogseite 71 Bild 71.3		
1 1/2" AG x 1/2" IG	versetzt	85007-V
2" AG x 1/2" IG	versetzt	24168

<b>Linksgewinde</b>	Weiß/chrom	vernickelt
2" AG x 1"		24160
2" AG x 3/4"	24161	<u>24161-V</u>
2" AG x 1/2"	24162	<u>24162-V</u>

unterstrichene Best. Nr. auch mit Rosette lieferbar. Siehe Seite 4

		<b>Rechtsgewinde</b> Weiß    vernickelt	<b>1" AG mit Lüfter 1/2"</b> <b>24150</b> <b>24498</b>
		<b>Linksgewinde</b> Weiß    vernickelt	<b>1" AG mit Lüfter 1/2"</b> <b>24140</b> -----
		<b>Rechtsgewinde</b> Weiß    vernickelt	<b>1 1/4" AG</b> <b>1 1/4" AG</b> Weiß/Grau <b>24151</b> ----
		<b>Linksgewinde</b> Weiß    vernickelt	<b>1 1/4" AG</b> <b>1 1/4" AG</b> Weiß/Grau <b>24152</b> ----
		<b>Rechtsgewinde</b> Weiß    vernickelt	<b>1 1/2" AG</b> <b>1 1/2" AG</b> Weiß/Grau <b>84013-W</b> ---- <b>2" AG</b> <b>84013- G</b> ---- <b>24154</b> ----
		<b>Linksgewinde</b> Weiß    vernickelt	<b>1 1/2" AG</b> <b>1 1/2" AG</b> Weiß/Grau <b>84017-W</b> ---- <b>2" AG</b> <b>84017- G</b> ---- <b>24143</b> ----

 1 1/4"	 1 1/4"	<b>Rechtsgewinde</b>	Wei	vernickelt	<b>Linksgewinde</b>	Wei	vernickelt
		1" AG 1 1/4" AG 1 1/4" AG	24155 24156	24157	1" AG 1 1/4" AG 1 1/4" AG	24144 24145	24146
 1 1/2"	 1 1/2"	<b>Rechtsgewinde</b>	Wei	vernickelt	<b>Linksgewinde</b>	Wei	vernickelt
		1 1/2" AG 1 1/2" AG	84012-W	24158	1 1/2" AG 1 1/2" AG 2" AG	84016-W 24148	24147
 2"	 2" Ring vernickelt	<b>Rechtsgewinde</b>	Wei/chrom	vernickelt	<b>Linksgewinde</b>	Wei/chrom	vernickelt
		2" AG 2" AG	24159	24485	2" AG 2" AG	24486	24487

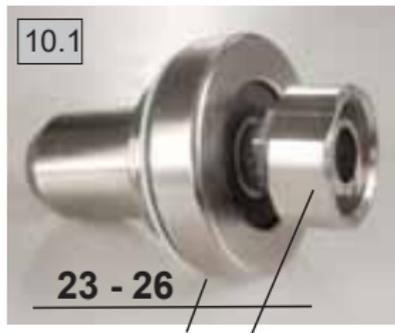

Superflex Stopfen + Einsatz 85001  
 1 1/4" Rechts: Best. Nr. 85000  
 1 1/4" Links: **Best. Nr. 85100**  
 1 1/2" Rechts: Best. Nr. 24052  
 1 1/2" Links: **Best. Nr. 24053**





**Austausch DG Ventile 3/4" ohne HK Demontage**

Superflex Stopfen + Spezial 3/4"  
 1 1/4" Rechts: Best. Nr. 86000  
 1 1/4" Links: **Best. Nr. 86100**  
 1 1/2" Rechts: Best. Nr. 24072  
 1 1/2" Links: **Best. Nr. 24073**

Bild zeigt Stopfen mit 1 1/2" Gewinde ohne Rosette

**Einbauanleitung 3/4" Spezialstopfen:**

1: Mutter abnehmen+auf Heizkörper stehenlassen  
 das Ventil aufschrauben Ventil herausägen !!!

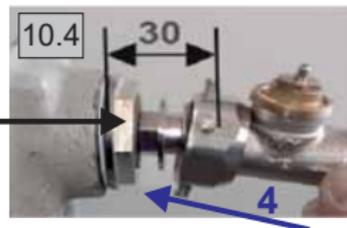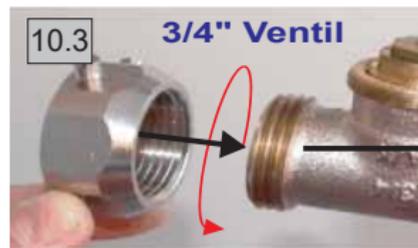

- 2: Spezialmutter von Superflex-Stopfen lösen und mit Schräge zum Ventil auf das Ventilgewinde ganz aufschrauben. Spannschrauben vorher entfernen.
- 3: Superflex-Stopfen in den Radiator dichtend einschrauben. Wellelement nicht entfernen.
- 4: Ventil mit aufgeschraubter Mutter gegen Superflex drücken und zur Ventilposition hochschwenken. Ventil nur ca 3 Gang aufschrauben und Mutter in Position zurückdrehen und mit Spannschrauben verbinden. Ventil fest aufschrauben, danach Spezialmutter, Flexeinsatz Gegenhalten, an das Ventil festziehen. [siehe auch Einbau-Originalbilder Seite 29+30](#)

Bilder zeigen Stopfen ohne Rosette ( Lieferung erfolgt mit Rosette )

Bild zeigt Stopfen mit 11/2" Gewinde **20** **3/4" Ventil**

Mutter  
bauseits  
Länge  
beachten  
Flex lösbar



11.1

Superflex Stopfen + Einsatz + 97012  
1 1/4" Rechts: Best. Nr. 24060  
**1 1/4" Links: Best. Nr. 24061**  
1 1/2" Rechts: Best. Nr. 24062  
**1 1/2" Links: Best. Nr. 24063**

Mutter  
bauseits  
Flex lösbar



11.2

Superflex Stopfen + 85521 + 85116  
1 1/4" Rechts: Best. Nr. 24090  
**1 1/4" Links: Best. Nr. 24091**  
1 1/2" Rechts: Best. Nr. 24092  
**1 1/2" Links: Best. Nr. 24093**

**28 - 32** **1" Ventil**



11.3


Superflex Stopfen + 97001 + 85116  
1 1/4" Rechts: Best. Nr. 24095  
**1 1/4" Links: Best. Nr. 24096**  
1 1/2" Rechts: Best. Nr. 24097  
**1 1/2" Links: Best. Nr. 24098**

**Superflex Einzelstopfen  
o. Zub. Best. Nr:**

- 1" Rechtsgewinde 84000
- 1" Linksgewinde -----
- 1 1/4" Rechtsgewinde 84001
- 1 1/4" Linksgewinde 84002**
- 1 1/2" Rechtsgewinde 84022
- 1 1/2" Linksgewinde 84021**
- 2" Rechtsgewinde Anfrage
- 2" Linksgewinde Anfrage**

Ventilübergänge für 3/8", 1/2", 3/4" + 1" Ventilübergang auf 3/8"

Ventilübergang 3/4" mit  
Profimutter Nr. 85115

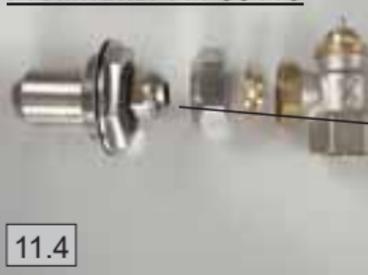

11.4




11.5



11.6

Ab 15 mm Einbaulänge !

Hauptkatalog Seite 72

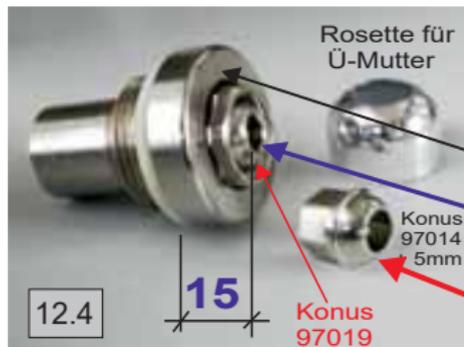

**Besonderheiten:**

**Konus + Mutter versenkbar**  
2 Schiebeeinsätze wählbar:  
3/8" AG Durchfluss 11 mm  
1/2" AG Durchfluss 13 mm  
abdrehbare Abdeckrosette  
Adaptersystem nutzbar  
**stufenlos ausziehbar**  
**20 mm**  
HK Seite : 11/4", 11/2", 2"  
Rechts + Linksgewinde  
**Konuswechsel**  
nach Bedarf

Einzelstopfen mit Schiebeeinsatz  
3/8" AG für Radiaflex Systemadapter

11/4" Rechts: Best. Nr. **24230**  
11/4" Links : Best. Nr. **24231**  
11/2" Rechts: Best. Nr. **24232**  
11/2" Links : Best. Nr. **24233**

Einzelstopfen mit Schiebeeinsatz  
1/2" AG für Radiaflex Systemadapter

1 1/4" Rechts: Best. Nr. **24235**  
1 1/4" Links: Best. Nr. **24236**  
1 1/2" Rechts: Best. Nr. **24237**  
1 1/2" Links: Best. Nr. **24238**

„Minikonus“  
9 mm 3/8" IG  
15-35 mm  
mit Zubehör  
auch für 3/8",  
+ 3/4" Ventile geeignet  
Best. Nr. **97019**



„Standardkonus“  
14 mm 3/8" IG  
20-40 mm  
mit Zubehör  
auch für 3/8",  
+ 3/4" Ventile geeignet  
Best. Nr. **97014**



„Langkonus“  
20 mm 3/8" IG  
25-45 mm  
mit Zubehör  
auch für 3/8",  
+ 3/4" Ventile geeignet  
Best. Nr. **97028**



„Langkonus“  
25 mm 3/8" IG  
30-50 mm  
mit Zubehör  
auch für 3/8",  
+ 3/4" Ventile geeignet  
Best. Nr. **97029**



„Flachübergang“  
1/2" x 3/8" IG  
Best. Nr. **97013**



Standardkonus 3/4"  
Mutter bauseits  
20-40 mm  
Best. Nr. **97012** (3/8" IG)  
Best. Nr. **97035** (1/2" IG)



„Redustück“  
für 3/8" Ventile  
Best. Nr. **86111**



Spezialübergang 1/2"  
Nr. **97040**: Seite 13-3



Flachübergang 3/4"  
x 3/8" IG  
Mutter bauseits  
20-40 mm  
Nr. **97010** = 3/8" IG  
Nr. **97036** = 1/2" IG



Adapter für  
1" Ventile  
Maß angeben  
Nr. **85115** = 3/8" IG  
Nr. **85115-15** = 1/2" IG





Set Stopfen, Einsatz 3/8" AG  
+ Konus 97014 + 97019, Ü.Mutter  
1 1/4" RG: x 1/2" Best. Nr. 24240  
1 1/4" LG : x 1/2" Best. Nr. 24241  
1 1/2" RG : x 1/2" Best. Nr. 24242  
1 1/2" LG : x 1/2" Best. Nr. 24243



Profistopfen mit 3/4"  
Standard- Adapter 97012  
1 1/4" RG: x 3/4" Best. Nr. 24265  
1 1/4" LG : x 3/4" Best. Nr. 24266  
1 1/2" RG: x 3/4" Best. Nr. 24267  
1 1/2" LG : x 3/4" Best. Nr. 24268



Profistopfen + 3/4"  
**Spezialmutter (86000)**  
1 1/4" RG: x 3/4" Best-Nr. 24245  
1 1/4" LG : x 3/4" Best-Nr. 24246  
1 1/2" RG: x 3/4" Best-Nr. 24247  
1 1/2" LG : x 3/4" Best-Nr: 24248



Profistopfen + 1" **Adapter VD**  
1 1/4" RG: B-Nr. 24250 o. Mutter  
1 1/4" LG : B-Nr. 24251 o. Mutter  
1 1/2" RG: B-Nr. 24252 o. Mutter  
1 1/2" LG : B-Nr: 24253 o. Mutter

„Profistopfen“ **Das Stopfentalent: innovativ + elegant**

Einbaulänge von Profistopfen ab 15 mm + Systemadapter bis unendlich  
20 mm stufenlos ausziehbar, mit Radiaflex Systemadapter für 3/8", 1/2",  
3/4" und 1" Ventile geeignet

**Alles möglich:** Sprünge senkrecht-waagrecht, in L Form, mit Super2 .....  
Abdeckung des Montage-Sechskantes mit lösbarer Rosette versehen

Problemloser Einbau von Durchgangsventile ohne Heizkörper-Demontage

**Ausführung VD = Stopfenlieferung mit vergrößerter Durchflussmenge**




Bestückung mit  
Sprungadapter



Ausführung VD =  
vergrößerter Durchfluss

siehe auch Spezialbroschüre „Ventilaustausch am Gußheizkörper“


**Beispiel:** Bild zeigt Ventilaustausch **Alt 1" x 3/4"**  
Neuventil 2 fach Schieben mit „SuperVario“

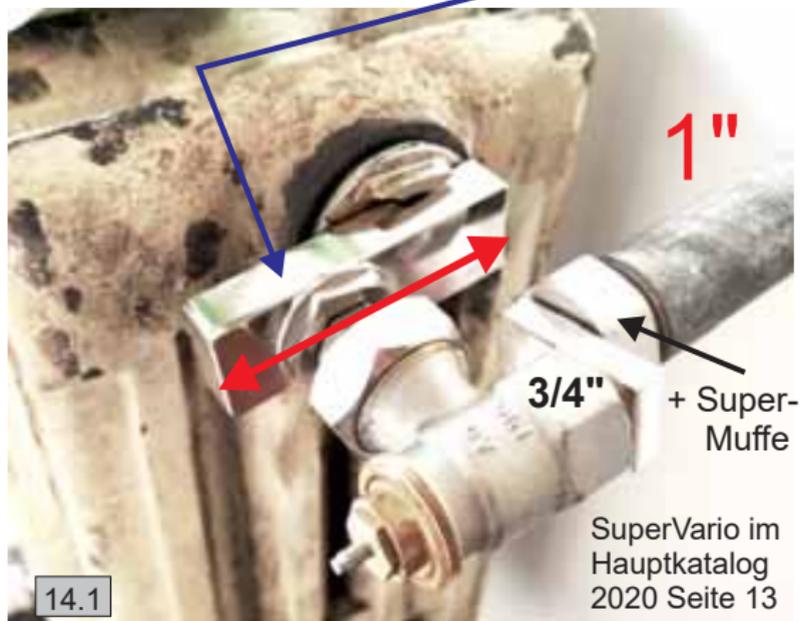

14.1

SuperVario im  
Hauptkatalog  
2020 Seite 13

Einbaumaß 25 - 45 mm

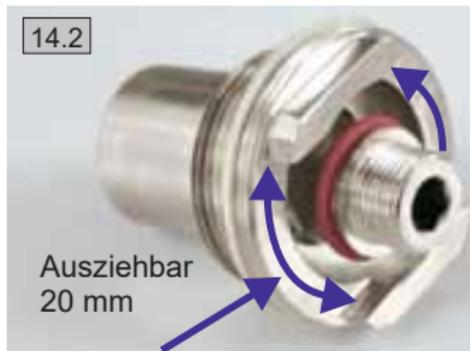

14.2

Ausziehbar  
20 mm

platzbringender Einschliff



14.4

Ausgleichsmöglichkeit  
für Gewindeposition



14.3

Ideale Sprünge mit „Super2“

Einzelstopfen:  
mit Schiebeeinsatz 3/8"AG

1 1/4" Rechts: Best. Nr 24360

1 1/4" Links: Best. Nr 24361

1 1/2" Rechts: Best. Nr 24362

1 1/2" Links: Best. Nr 24363

Sprungadapter Typ: Super2  
Hauptkatalog 2020 Seite 64

Hauptkatalog Seite 73



für 3/8" Ventile  
Zubehör 86111  
einsetzen

**SET: Stopfen + Sprung nach Angabe**  
Konus 97019 + 14 + Ü-Mutter + Rosette


- 11/4" Rechts: Best. Nr 24365 Schiebe:3/8" AG  
**11/4" Links:** Best. Nr 24366 Schiebe:3/8" AG  
 11/2" Rechts: Best. Nr 24367 Schiebe:3/8" AG  
 11/2" **Links:** Best. Nr 24368 Schiebe:3/8" AG



für vergrößertem Wasserdurchlauf  
Einsatz 1/2" + Sprungkörper 2 ordern

**SET: Stopfen + Sprung nach Angabe**  
+ Direktkonus 85116 für 1" Ventile

- 11/4" Rechts: Best. Nr 24375 Schiebe:3/8" AG  
**11/4" Links:** Best. Nr 24376 Schiebe:3/8" AG  
 11/2" Rechts: Best. Nr 24377 Schiebe:3/8" AG  
 11/2" **Links:** Best. Nr 24378 Schiebe:3/8" AG

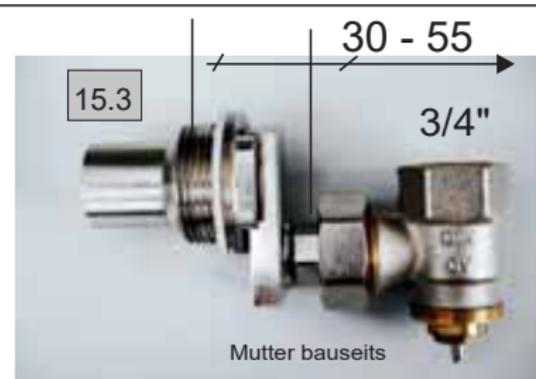

Mutter bauseits

**SET: Stopfen + Sprung nach Angabe**  
+ Direktkonus 97012 für 3/4" Ventile

- 11/4" Rechts: Best. Nr 24370 Schiebe:3/8" AG  
**11/4" Links:** Best. Nr 24371 Schiebe:3/8" AG  
 11/2" Rechts: Best. Nr 24372 Schiebe:3/8" AG  
 11/2" **Links:** Best. Nr 24373 Schiebe:3/8" AG

Auswahl  
Systemadapter  
Hauptkatalog  
2020  
ab Seite 83+87



Best. Nr. 85116  
für 1" Ventile



Best. Nr. 97012  
für 3/4" Ventile



Best. Nr. 97013  
für 1/2" Ventile  
Flachanschluss

Best. Nr. Set :  
97014 + 19  
für 1/2" Ventile  
(3/8"+3/4"+Zubeh.)



97019 97014



Einsatz Entlftg.:19402



16.1


**Besonderheiten von Superstopfen:**

Einsetzbar: Drehplatte mit 7 mm Versprung  
Ausziehadapter W12 + Wechselkonus, Rosette,  
Sprungadapter Super15, Verlängerungen,  
Superflex, Übergänge auf 3/8", 1/2", 3/4" + 1"

Einzelstopfen 11/4" Rechtsgew. o.Zub. Nr. 24300  
Einzelstopfen 11/4" Linksgew. o.Zub. Nr. 24301  
Einzelstopfen 11/4" Rechtsgew. o.Zub. Nr. 24302  
Einzelstopfen 11/4" Linksgew. o.Zub. Nr. 24303

11/4" Rechtsgew. Best. Nr. 24330  
11/4" Linksgew. Best. Nr. 24331  
11/2" Rechtsgew. Best. Nr. 24332  
11/2" Linksgew. Best. Nr. 24333

**Einsatz drehbar.**  
**Min.Einbau Y:20mm**

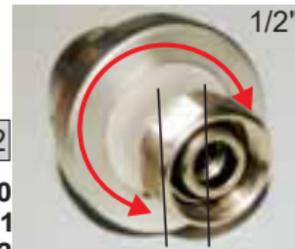


16.2

Versatz: **7** mm

**Beispiel** Mikrolüfter



Einsatz Super15, 15 mm ausziehbar  
Mikrolüfter bei Bedarf möglich

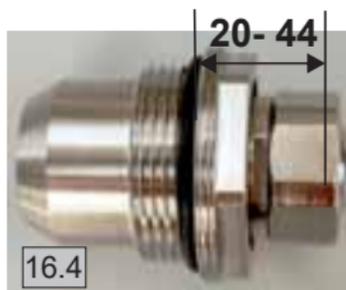

16.4



20 - 32 mit Konus 19  
25 - 37 mit Konus 14  
32 - 44 mit Konus 28

Lieferung: Stopfen, W12, Rosette, Konus 97019+97014

11/4" Rechtsgew. Best. Nr. 24320  
11/4" Linksgew. Best. Nr. 24321  
11/2" Rechtsgew. Best. Nr. 24322  
11/2" Linksgew. Best. Nr. 24323




16.5



27 bis 39 mit  
**Konus 3/4"**  
Nr. 97012

Lieferung: Stopfen, W12, Rosette, Konus 97012 3/4"

11/4" Rechtsgew. Best. Nr. 24310  
11/4" Linksgew. Best. Nr. 24311  
11/2" Rechtsgew. Best. Nr. 24312  
11/2" Linksgew. Best. Nr. 24313

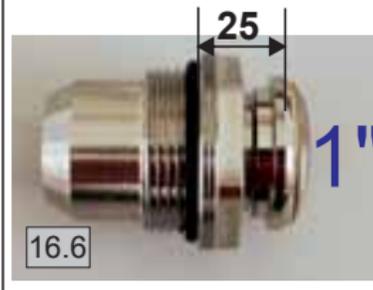

16.6



25 - 32 mit 85116  
30 - 40 + Verlg.


Lieferung: Stopfen, W12, Rosette, + Konus 85116=1"

11/4" Rechtsgew. Best. Nr. 24315  
11/4" Linksgew. Best. Nr. 24316  
11/2" Rechtsgew. Best. Nr. 24317  
11/2" Linksgew. Best. Nr. 24318

**SuperStopfen mit Auszieh-Sprungadapter:**  
**Typ Super15-Standardkörper**



- Y: 35-50 mit Konus 19
- Y: 40-55 mit Konus 14
- Y: 45-60 mit Konus 28

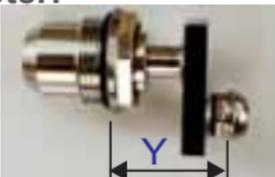


Lieferrg. inkl Stopfen, Rosette, Sprungadapter n. Angabe,  
Konus 97019 + 97014 + Ü-Mutter

- 1 1/4" **Rechtsgew.** Best. Nr. **24334**
- 1 1/4" **Linksgew.** Best. Nr. **24335**
- 1 1/2" **Rechtsgew.** Best. Nr. **24336**
- 1 1/2" **Linksgew.** Best. Nr. **24337**

17.1

**SuperStopfen mit Auszieh-Sprungadapter:**  
**Typ Super15 - Minikörper-Super14**

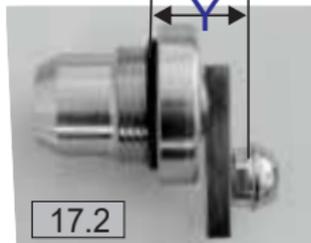


- Y: 30 - 45 mit Konus 97019
- Y: 35 - 50 mit Konus 97014

- 1 1/4" **Rechtsgew.** Best. Nr. **24345**
- 1 1/4" **Linksgew.** Best. Nr. **24346**
- 1 1/2" **Rechtsgew.** Best. Nr. **24347**
- 1 1/2" **Linksgew.** Best. Nr. **24348**

17.2

P:S: Rosettenmontage bei allen Modellen  
nach Wahl + technischer Einbaumöglichkeit

**SuperStopfen mit Auszieh-Sprungadapter: Super2-Standardkörper**

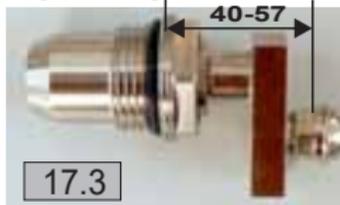


**Wechselkonus**  
3/4" nach Angabe:  
40-52: Konus19  
45-57: Konus14  
**1/2"**  
inkl. Ü-Mutter

17.3

Lieferung: Stopfen, W12, + **Super 2**, Sprung nach  
Angabe + Rosette, Konus 97019 + 97014

- 1 1/4" **Rechtsgew.** Best. Nr. **24340**
- 1 1/4" **Linksgew.** Best. Nr. **24341**
- 1 1/2" **Rechtsgew.** Best. Nr. **24342**
- 1 1/2" **Linksgew.** Best. Nr. **24343**

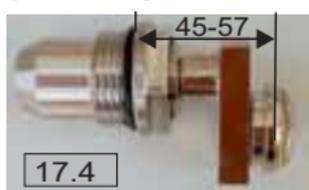

1"


17.4

Lieferung: Stopfen, W12, + **Super 2**,  
Sprung nach Angabe + Rosette,  
Konus 85116 = 1"

- 1 1/4" **Rechts** Best. Nr. **24325**
- 1 1/4" **Links** Best. Nr. **24326**
- 1 1/2" **Rechts** Best. Nr. **24327**
- 1 1/2" **Links** Best. Nr. **24328**

**Superstopfen mit  
SuperVario Einsatz**

X: Senkrecht je 10 mm schiebbar  
Y: waagrecht 15 mm ausziehbar

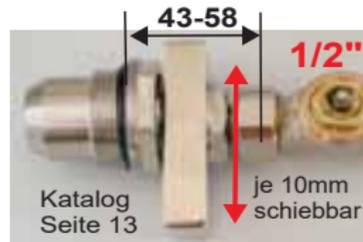


Katalog  
Seite 13

Lieferung: Stopfen, SuperVario nach Wahl,  
Rosette, Konus 97019

- 1 1/4" **Rechtsgew.** Best. Nr. **24355**
- 1 1/4" **Linksgew.** Best. Nr. **24356**
- 1 1/2" **Rechtsgew.** Best. Nr. **24357**
- 1 1/2" **Linksgew.** Best. Nr. **24358**

17.5

**3/8" = ist ein Radiaflex Systemgewinde und für alle Übergänge mit 3/8" AG geeignet**

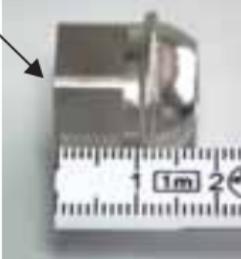 <p><b>3/8" IG</b></p> <p>Unikonus 3/8, 1/2+3/4" Ventile</p> <p>10mm</p> <p>Minikonus 3/8" IG Montage: Inbus 10mm <b>Best.Nr: 97019</b></p>	 <p><b>3/8" IG</b></p> <p>Uni-Standardkonus 3/8"IG Ohne weiteres Zubehör <b>Best. Nr: 97014</b></p>	 <p><b>3/8" IG</b></p> <p>20mm</p> <p>1 Langkonus 20mm ohne weiteres Zubehör <b>Best. Nr. 97028</b></p>	 <p><b>3/8" IG</b></p> <p>25mm</p> <p>1 Langkonus 25mm ohne weiteres Zubehör <b>Best.Nr. 97029</b></p>	 <p><b>3/8" IG</b></p> <p>30mm</p> <p>1 Langkonus 30mm ohne weiteres Zubehör <b>Best. Nr. 97030</b></p>
--	--	--	---	--

 <p><b>3/8" IG</b></p> <p>1/2"</p> <p>1 Standardkonus 3/8 IG x Flach 1/2" <b>Best. Nr: 97013</b></p>	 <p><b>3/8"</b></p> <p>1 Langkonus 20 mm 3/8 IG x Flach 1/2" <b>Best. Nr. 97033</b></p>	 <p><b>3/8"</b></p> <p>1 Langkonus 25 mm 3/8 IG x Flach 1/2" <b>Best. Nr. 97034</b></p>	 <p><b>3/4"</b></p> <p>1/2" IG x 3/4"Konus Best. Nr: 97035 Konus 3/4" 3/8" IG x 3/4" Konus <b>Best. Nr: 97012</b></p>	 <p><b>3/4"</b></p> <p>1/2" IG x 3/4" Flach Best. Nr: 97036 Flachübergang 3/4" 3/8" IG x 3/4" Flach <b>Best. Nr: 97010</b></p>	 <p>Aufschraub-Übergang auf <b>1" Ventile</b> 3/8" IG Best. Nr. 85116 dto mit <b>1/2" IG</b> Best. Nr. 85116-15</p>
---	--	---	--	---	--



**Best.Nr. 97014-Ü**

- 1 Stk Anschluss-Set für Sprungadapter, Ausziehadapter, Radiatorstopfen, usw
- 1 Stk Unikonus 3/8"IG für Ventil 1/2",
- 1 Ü-Mutter 3/4" IG mit Rosette
- ( für 3/8" Ventile Zubehör Nr. 86111 einsetzen )
- ( für 3/4" Ventile Zubehör Nr. 85115 einsetzen )

**2 Wechselkonus für den variablen Festausgleich**



Minikonus Nr. 97019    Standardkonus Nr. 97014    Ü-Mutter 3/4" IG+Rosette

**Best. Nr. SET-14-19**

Einsetzbar für alle Produkte mit 3/8" AG Systemgewinde zum Maßausgleich

**Universal Einschraub-Verlängerung für passgenaues Anschließen Best. Nr. 10533-4**




Präzise Maßanpassung ( Konus nach Wahl ) an ein HK-Ventil durch Eindrehen des Langgewindes 1/2" in einen Meisterstopfen mit 1/2" IG. Restgewindeabdeckung mit Rosetten  
Montage siehe Bild Nr. 2 Seite 5

**Einsatzlüfter 3/8" IG x 3/8" Systemgewinde**



1 Set **Best. Nr. 19402**

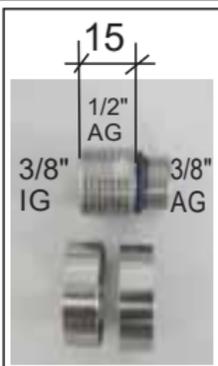

**Uni-Verlängerung Best. Nr. 10525**

Die Uni-Verläng. kann nach Bedarf unendlich zusammengeschaubt und mit Rosetten versehen werden

**Anschluss an ein 3/4" Ventil mit ProfiSet Best. Nr. 85115**



Einlegeteil: Passung prüfen  
Geeignet für Konusübergänge mit oder ohne Flexteil.  
Einlegeteil nach Bedarf einsetzen

**Anschluss an ein 3/8" Ventil mit Reduzierung Best. Nr. 86111**



Reduzierung ohne Dichtung in die Ü-Mutter einschrauben. Konus gleitet unter der Reduzierung an das Ventil



# Anschlüsse an Eisenrohre mit Radiaflex Supermuffen

**Versatz**

mit versetztem Gewinde für Versatzausgleiche bei Ventilaustausch



20.1

**1" IG x 1/2" AG**  
Versatz: 5 mm  
Best. Nr.18306




20.2

**1" IG x 3/4" AG**  
Versatz: 5 mm  
Best. Nr.18305




20.3

**1 1/4" IG x 1" AG**  
Versatz: 8 mm  
Best. Nr.18310

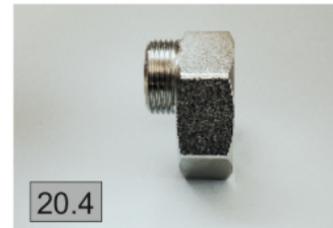


20.4

**1 1/4" IG x 3/4" AG**  
Versatz: 12 mm  
Best. Nr.18303

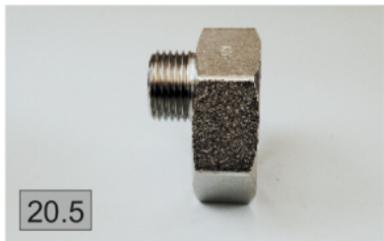


20.5

**1 1/4" IG x 1/2" AG**  
Versatz: 12 mm  
Best. Nr.18304

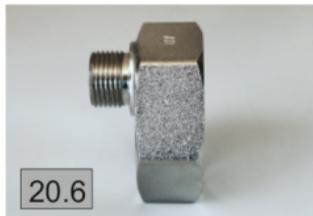


20.6

**1 1/4" IG x 3/8" AG**  
Versatz: 12 mm  
Best. Nr.18302

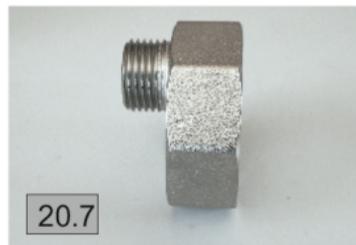

20.7

**1 1/2" IG x 1/2" AG**  
Versatz: 13 mm  
Best. Nr.18301

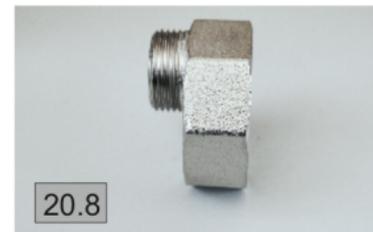

20.8

**1 1/2" IG x 3/4" AG**  
Versatz: 13 mm  
Best. Nr.18300



**1" Innengewinde**  
x 1/2" AG vernickelt  
Best. Nr. 22130



**1" Innengewinde**  
x 3/4" AG vernickelt  
Best. Nr. 97008



**1 1/4" Innengewinde**  
x 1/2" AG vernickelt  
Best. Nr. 22121



**1 1/4" Innengewinde**  
x 3/4" AG vernickelt  
Best. Nr. 97018



**1 1/4" Innengewinde**  
x 1" AG vernickelt  
Best. Nr. 22125

Supermuffe mit Entlüftung  
nach Angabe ab 1 1/4" Rohr




Anordnung nach Angabe

Supermuffe mit **vertieftem**  
Innengewinde IG 1/2"



**Typ IG-1:** 1" IG x 1/2" IG  
Best. Nr. 24170  
**Typ IG-V:** 1 1/4" x 1/2" versetzt  
Best. Nr. 24171

Eisenrohr Übergangsmuffe 1 1/4" mit  
Wechselplatten-Einsätze 1/2" IG + 3/4" IG

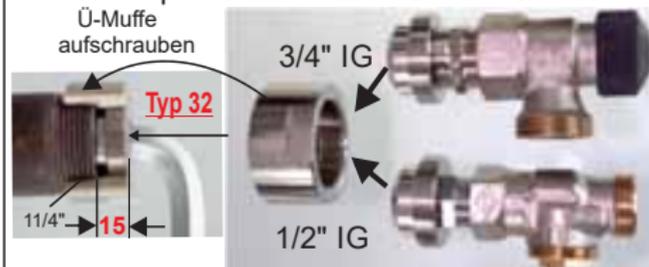

Einsatz mit  
Inbus eindrehen


Best. Nr. 18311 32-15 mit 1/2" IG  
Best. Nr. 18312 32-20 mit 3/4" IG



Best. Nr. 85000 RG

Bild zeigt 1 1/4" mit  
Wellelement 85001

**Kombinationen mit Superflex-Stopfen**

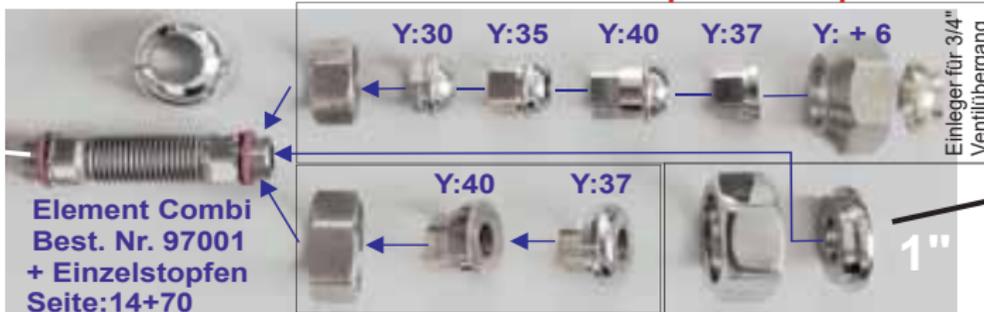

Element Combi  
Best. Nr. 97001  
+ Einzelstopfen  
Seite: 14+70

Katalogseite 70

Adapter Nr. 85116 für 1"Ventile



**Besonderheiten:** Min.Einb: 25 mm **Ausziehbar:** Ja **Wechselkonus:** Ja 1 1/4" + 1 1/2" + 2" AG L + R: Ja

Montageschrank wird durch abschraubbare Rosette überdeckt



Superstopfen mit  
12 mm Auszieheinsatz



Superstopfen  
mit Dreheinsatz

**Kombinationen mit Super-Stopfen**



Katalogseite 71



**Besonderheiten:** Min.Einb: 20 mm **Ausziehbar:** Ja **Rosette:** Ja **Wechselkonus:** Ja 1 1/4" + 1 1/2" + 2" AG L + R: Ja **Montage Sprungadap:** Ja

Montageschrank wird durch abschraubbare Rosette überdeckt



**Besonderheiten:** Min.Einb: 20 mm Ausziehbar: Ja Rosette: Ja Wechselkonus: Ja 1 1/4" + 1 1/2" + 2" AG L + R: Ja Montage Sprungadap: Ja






Katalogseite 73



Ausführung mit SuperL-Sprünge nach Angabe. Auszieh + drehbar

**Besonderheiten:** Min.Einb: 20 mm Ausziehbar: Ja Rosette: Ja Wechselkonus: Ja 1 1/4" + 1 1/2" + 2" AG L + R: Ja Montage Sprungadap: Ja

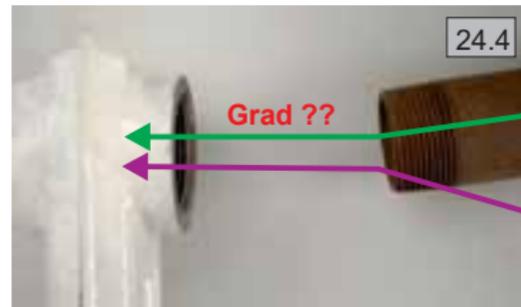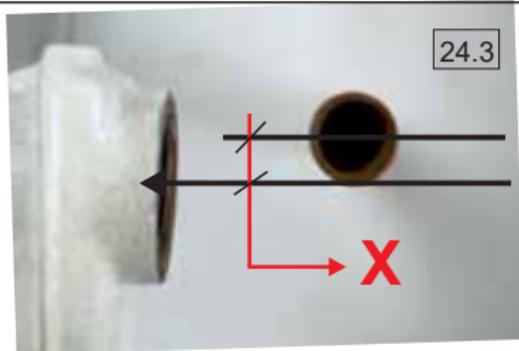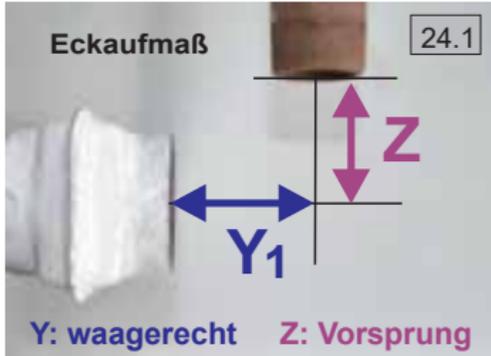

SA-O: Schräge Leitung nach oben steigend  
SA-U: Schräge Leitung nach unten fallend

**Altventil:** \_\_\_\_\_  
Nennweite: \_\_\_\_\_  
**Neuventil:** \_\_\_\_\_  
Nennweite : \_\_\_\_\_  
Maß **Y1** : \_\_\_\_\_  
Maß **Y2** : \_\_\_\_\_  
Maß **X** : \_\_\_\_\_  
Maß **Z** : \_\_\_\_\_

Schräge **Rohrleitung z. HK fallend:**  
\_\_\_\_\_ Grad

Schräge **Rohrleitung z. HK steigend:**  
\_\_\_\_\_ Grad

Entlüftung erforderlich ?

Ja: \_\_\_\_\_ Wo?: \_\_\_\_\_

Ventilaustausch nach **Katalogseite:**  
\_\_\_\_\_ Bildnummer: \_\_\_\_\_

Ventilaustausch nach **Infoblatt 3**  
**Seite** : \_\_\_\_\_ Bildnummer: \_\_\_\_\_

Größe Heizkörpergewinde:

**1 1/4"** Rechtsgew.: \_\_\_\_\_ Linksgew.: \_\_\_\_\_

**1 1/2"** Rechtsgew.: \_\_\_\_\_ Linksgew.: \_\_\_\_\_

**2"** Rechtsgew.: \_\_\_\_\_ Linksgew.: \_\_\_\_\_



**Nachfolgende Seiten** zeigen ein paar Lösungsvorschläge für einen Ventilaustausch in beengten Einbausituationen ohne Heizkörper-Demontage. Wir sind sicher durch die Vielfalt uns zur Verfügung stehenden speziellen Radiatorstopfen + Zubehör, eine fachliche Lösung anbieten zu können. Diese können nicht für jeden Anwendungsfall in Katalogen oder Spezialbroschüren dargestellt werden. Deshalb empfehlen wir unseren Beratungsdienst zu nutzen. Senden Sie uns ein Foto der Altanlage mit Angabe von Maßen, Einbauwünsche, Ventilgrößen, Rohrgrößen, Heizkörper Gewindegröße ! Wir liefern Stopfen bis 2" mit Rechts-+Linksgewinde

Generelle Maßangaben für Lösungsanfragen: Vorderkante Heizkörper bis Gewindeanfang Vorlauf oder Rücklauf

## 1/2" DG-Ventil austauschen:

Maß nehmen HK: Vorderkante  
bis Gewindeanfang Vorlauf



Lösungsvorschlag:

Produkt Seite 10



Superflex Radiatorstopfen einsetzen  
Ventil kann in Stopfen versenkt werden.

## 3/4" DG Ventil



Lösungsvorschlag:

Produkt Seite 10



Superflex Spezialstopfen 3/4" einsetzen  
Nr. 86000- 11/4", oder 11/2", 2" RG +LG



## 3/4" DG Ventil

Lösungsvorschlag:

Produkt Seite 10



Superflex Spezialstopfen 3/4" einsetzen  
Nr. 86000- 11/4", oder 11/2", 2" RG +LG

Generelle Maßangaben für Lösungsanfragen: Vorderkante Heizkörper bis Gewindeanfang Vorlauf oder Rücklauf

## 3/4" Durchgangsventil auf 11/2" HK



Lösungsvorschlag:



Produkt Seite 10



Superflex Spezial 3/4" Nr.24052 RG

## 3/4" DG Ventil auf 11/2" Heizkörper



Lösungsvorschlag:



Produkt Seite 10



Superflex Spezial 3/4" Nr.24052 RG


## 1/2" DG Ventil mit Sprunganschluss



Lösungsvorschlag:



Super15: Hauptkatalog Seite 15

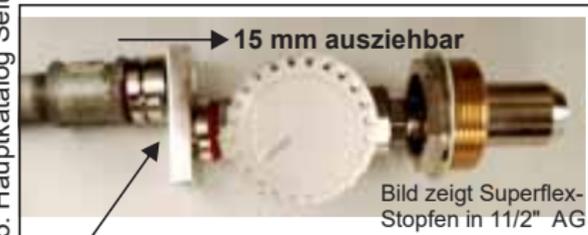

Sprungadapter ausziehbar Super15  
eindrehbar, auch platzbeengt.  
+ Stopfen nach Maßangabe

3/4" Eckventil an 1 1/2" Heizkörper



eingebaute Original Lösung:



Superstopfen Seite 16



Superstopfen 1 1/2" + Superflex + DIN Winkel

1/2" Durchgangsventil auf Eisenrohr 3/4"



eingebaute Original Lösung:



Profistopfen Seite 12



Profistopfen 1 1/2" mit Ausgleich  
Eisenrohr-Übergang mit Supermuffe  
Supermuffe: Seite 21

1/2" Durchgangsventil auf Eisenrohr 3/4"



eingebaute Original Lösung:



Superflex Stopfen: Seite 10



Superflex Stopfen 86000 mit  
Eisenrohr Übergang Supermuffe  
Supermuffe Seite 21

3/4" Durchgangsventil an 1 1/2" HK



eingebaute Original Lösung:

Superflex-Stopfen Seite 10



1 1/2" Heizkörper x DG 3/4" x 1" Rohr



Stopfen  
Nr. 86000




HK 1 1/2" x Rohr 3/4" mit Durchg.-Ventil 1/2"



eingebaute Original Lösung:

Profistopfen Seite 12

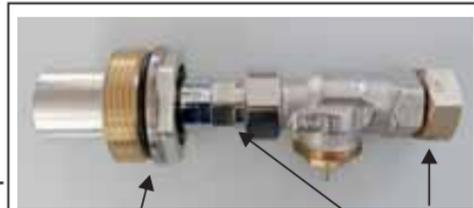

Profi-Stopfen 1 1/2" + Konus 20mm  
+ Supermuffe auf 3/4" Rohrleitung

Austausch Eckventil an HK 11/2"



eingebaute Original Lösung:



Profistopfen Seite 12



Profistopfen mit Adapter 97012 / 3/4"

siehe: **Broschüre Ventilaustausch  
am Gußheizkörper = 63 Seiten**



Nutzen Sie als Einbauhilfe unsere **Montagebroschüre:**

[„ Ventilaustausch am Gußheizkörper“](#)

Profi-Einbaulösungen für den Ventilaustausch  
von Eck-+ Durchgangventilen an Guß + Glieder-  
Heizkörper **ohne Heizkörper Demontage**, mit  
Maßen + Produktangaben auf 63 bebilderten Seiten



Universal Ersatzgriffe  
für alte Handventile



Vollflexible  
Radiatoranschlüsse



Servicekoffer für  
jede Anwendung



„ Superblock “  
Flussrichtung wählbar



„ MiniSprung “  
für kurze Seitensprünge

*helmuth von ameln*

Sanitär + Heizungsprodukte

Paul-Henri-Spaak-Str. 5 D- 51069 Köln-Dellbrück

Telefon: + 49 ( 0 ) 221 - 968 450 - 0 Telefax: ... - 50

[www: Superflex.de](http://www.Superflex.de) [von-ameln.com](http://von-ameln.com) [von-ameln.eu](http://von-ameln.eu)

**e.mail: [info@superflex.de](mailto:info@superflex.de)**

Auszug aus unserem bei Drucklegung aktuellem Lieferprogramm. Nicht aufgeführte Übergänge bei Bedarf anfragen.

Alle Produkte + Bildarstellungen sind von ameln Ideen und bleiben unser geistiges Eigentum. Nachbildungen oder Kopien, auch ähnlicher Art sind nicht erlaubt.  
Grundlage für Lieferung und Einbau unserer Produkte sind unsere aktuellen Liefer - Einbaubedingungen, hauptsächlich DIN 12828 + VDI 2035 verpflichtend + bindend.