


Radia-flex® Universal-Block + Drehadapter


VON AMELN

Messgeräte
Anschlüsse:
Auch PC für
Dauermessung

Bohrung für Einsteck Thermometer
(hydraulischer Abgleich)



3 Längen
lieferbar

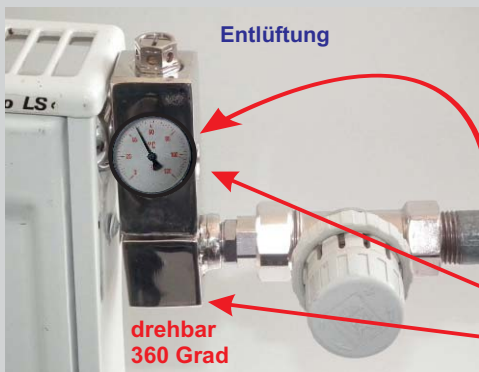

Entlüftung

drehbar
360 Grad

Universal-drehbarer Blockadapter. 12 Maßsprünge möglich.

je 5 mm Sprünge nach unten, oder umgedreht nach oben von 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 mm durch Verdrehen möglich. Alle von Ameln Systemprodukte wie Varioflex, Superflex, Drehadapter, einschließlich 20 Übergänge, ansetzbar

Alle Bohrungen: 3/8"

In jeder Lage Drehkopf-Adapter ansetzbar



„Maxi“ Blockadapter Best.Nr: 12505

Einsatzgebiet: Heizungsanlagen 20 bar/600°C Messing vernickelt (auch lackiert)
10 Bohrungen 3/8" für den Einsatz von Messgeräten oder Übergangsadapter
Lieferungsumfang: 8 Stopfen 3/8" vernickelt, 1 Redu-Ü-Stück 1/2AGx3/8"AG
1 Stück Rosette.

Adapterleistung: +0,-5,-10,-15,-20,-25,-30/ gekontert: +30. Weitere über Drehkopfansatz



„Standard“ Blockadapter Best.Nr: 12506

Einsatzgebiet: Wie Adapter 12500 jedoch 9 Bohrungen 3/8". Lieferungsumfang:
+7 Stopfen 3/8" vernickelt, 1 Redu-Ü-Stück 1/2AGx3/8"AG, 1 Stück Rosette.


Adapterleistung: -5,-10,-15,-20, weitere Maße über Drehkopfansatz erreichbar



„MINI“ Blockadapter Best.Nr: 12507

Einsatzgebiet: Wie Adapter 12500 jedoch 6 Bohrungen 3/8" Lieferungsumfang:
+4 Stopfen 3/8" vernickelt, 1 Redu-Ü-Stück 1/2AGx3/8"AG, 1 Stück Rosette.


Adapterleistung: -10,-15, weitere Maße über Drehkopfansatz erreichbar




„MINI-Drehkopf Adapter“ Best.Nr: 12508

Einsatzgebiet: Wie Adapter 12500 jedoch 4 Bohrungen 3/8" 1x 3/8" AG aufschraubbar in
alle 3/8" Bohrungen als Verlängerung oder Querabgang. Lieferungsumfang:
Block mit 3 Stopfen vernickelt. Erstes Verlängerungsmass: +11, Drehen +14, +18mm
Drehabdichtung durch Teflonband. Weitere Drehkopfadapter aufschraubbar.

Drehadapter Typ: W20 = 20mm ausdrehbar Best.Nr: 12500

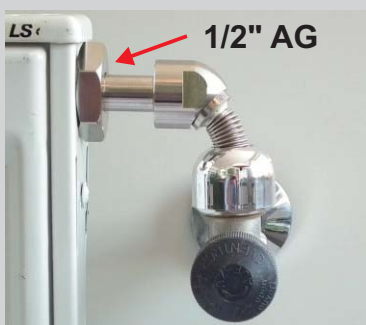

1/2" AG

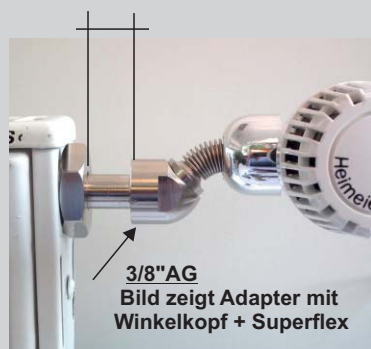

3/8"AG
Bild zeigt Adapter mit
Winkelkopf + Superflex

Top-Systemprodukt:

Alle Systemadapter
aufschraubbar.
Messing vernickelt, mit
Stopfbuchspackung
für 10 Bar / 200 Grad,
Packung frei wählbar.
Löst jeden noch so
komplizierten Anschluss.



lieferbar: 45°/70°/90°